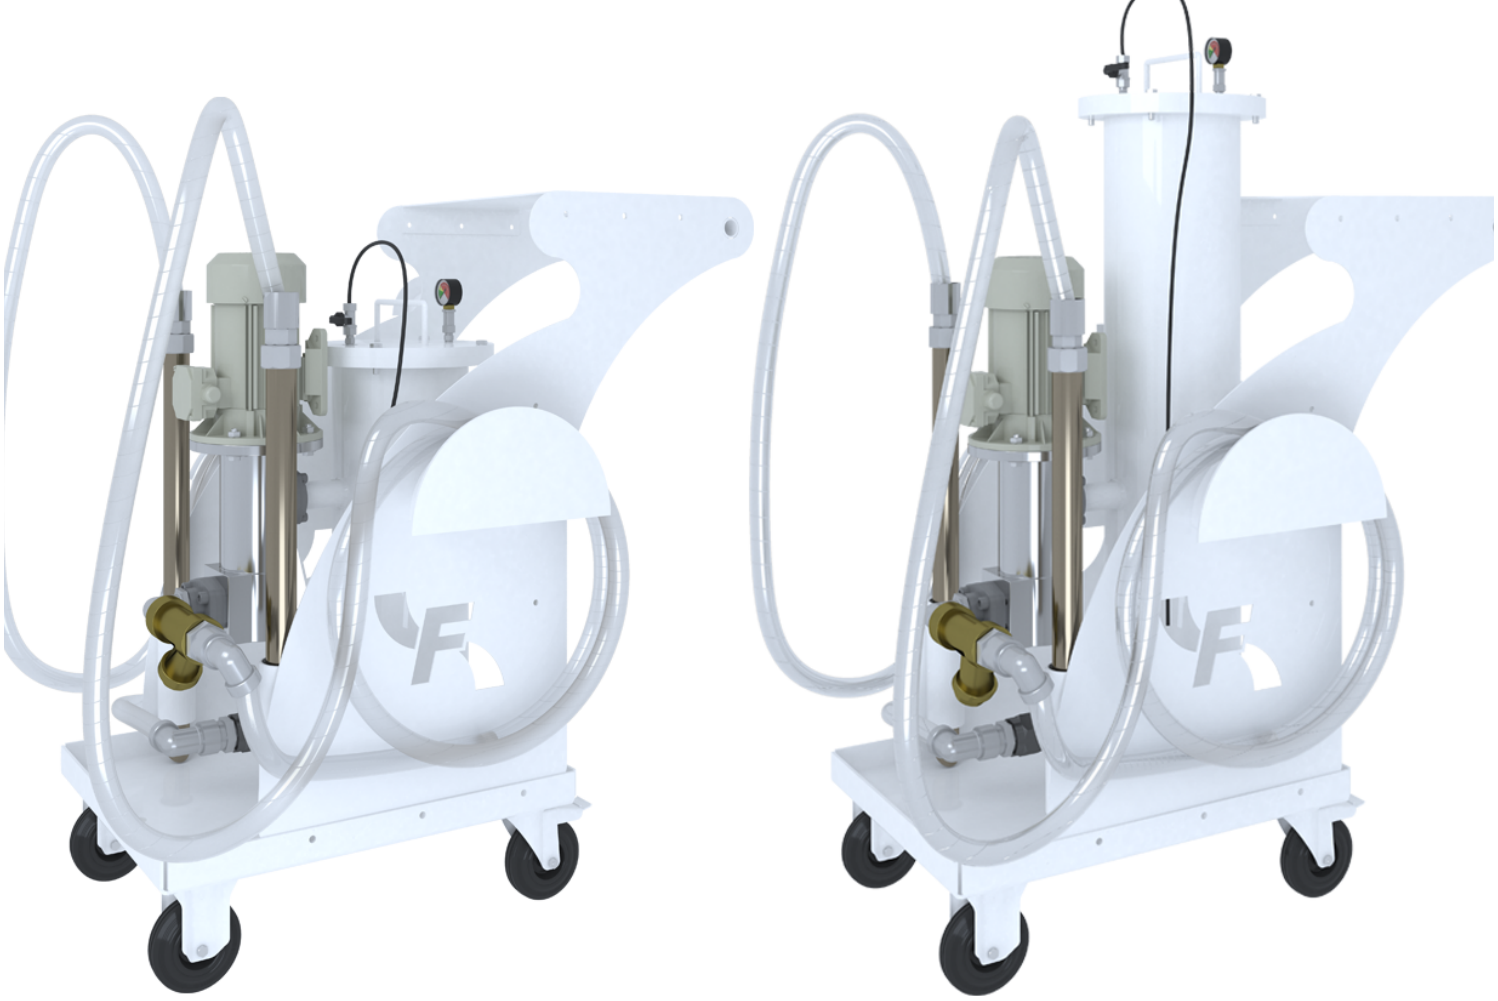


OVERVIEW DOWNLOAD 3D

- **Telaio e corpo filtro:**

acciaio al carbonio, verniciato, montato su 4 ruote (di cui 2 frenabili).

- **Motore elettrico trifase:**

1,1 kW, 4 poli, 230/440 V 50 Hz per FU1250

3 kW, 2 o 4 poli, 230/440 V 50 Hz per FU2550

- **Protezione della pompa:**

filtro a Y, 500 µm.

Gestione dei fluidi, Oleodinamica

Serie FU0020/0030

Accessori, Oleodinamica

Filtri aria & Tappi di riempimento

English Español Deutsch Русский Türkçe USA Português